


1101 PCBサポート



UNIT : mm

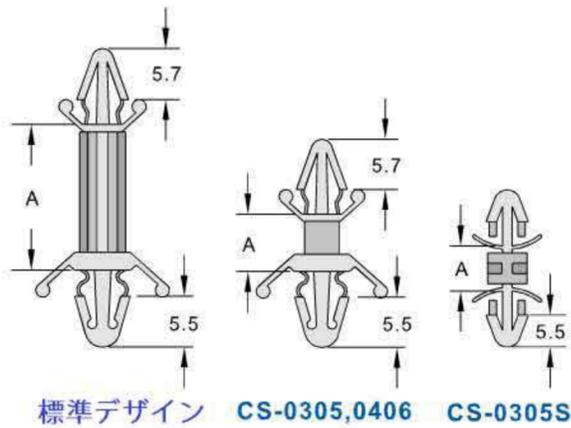

型番	A	PCB		シャーシ		入数
		取付穴径	厚さ	取付穴径	厚さ	
CS-0305	4.8 (3/16")	4.0	1.8	4.8	2.5	100 pcs
CS-0305S	4.8 (3/16")	3.0	2.0	3.0	2.0	
CS-0406	6.4 (1/4")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-0406S	6.4 (1/4")	4.0	2.3	4.8	2.0	
CS-0610	9.3 (3/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-0813	12.7 (1/2")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1016	15.9 (5/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1219	19.1 (3/4")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1422	22.2 (7/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1625	25.4 (1")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1828	28.5 (1 1/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-2236	35 (1 3/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-2236L	35 (1 3/8")	4.8	1.8	4.8	2.5	

■ 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2

■ 標準色：ナチュラル

■ 特長：プリント基板に下穴を開けワンタッチで取り付け・取り外しができます。一旦取り付けると外そうとしない限り簡単にははずれません。

1101 PCBサポート




UNIT : mm



型番	A	PCB		シャーシ		入数
		取付穴径	厚さ	取付穴径	厚さ	
CS-0305L	5.4	4.0	2.4	4.0	2.4	100 pcs

■ 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2

■ 標準色：ナチュラル

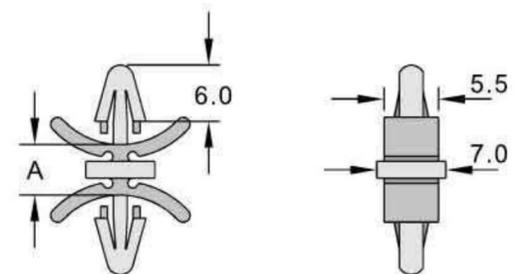

1101 PCBサポート




UNIT : mm



型番	A	PCB		シャーシ		入数
		取付穴径	厚さ	取付穴径	厚さ	
MCS-6	6.0	4.0	1.8	4.8	2.0	100 pcs
MCS-8	7.8	4.0	1.7	4.8	5.0	
MCS-9	9.4	4.0	1.6	4.8	2.0	
MCS-12	11.5	4.0	1.7	4.8	5.0	
MCS-19	19.0	4.0	2.0	4.8	2.0	

■ 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2

■ 標準色：ナチュラル

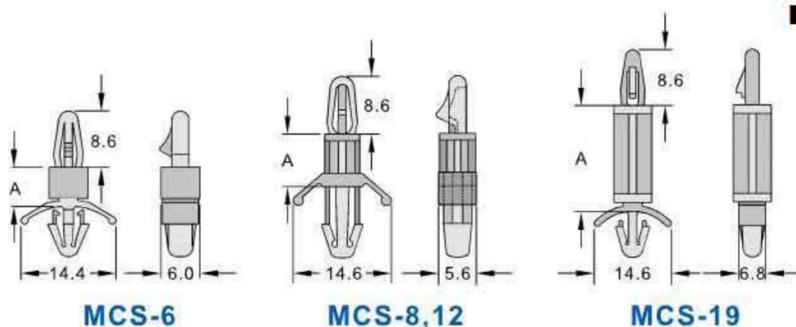

MCS-6



MCS-8,12

MCS-19

1102 PCBサポート



UNIT : mm

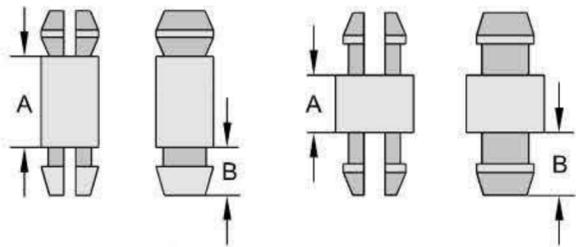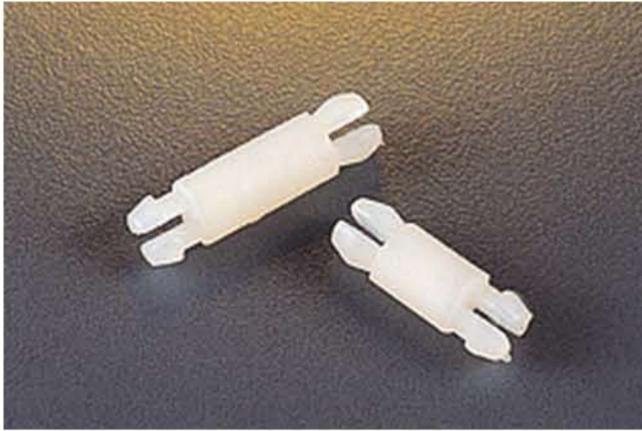

標準デザイン

SP-3S


型番	A	B	PCB		シャーシ		入数
			取付穴径	厚さ	取付穴径	厚さ	
SP-3	3.2	3.8	4.0	1.6	4.0	1.6	100 pcs
SP-3S	3.2	3.6	3.2	1.6	3.2	1.6	
SP-6	6.3	3.8	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-8	8.0	3.8	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-10	10.5	3.8	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-13	12.7	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-16	15.9	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-17	16.5	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-19	19.1	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-22	22.2	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-25	25.4	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル
- 特長：プリント基板に4mm径の下穴を開け差し込むだけで、的確な高さを保持します。限られたスペースで高さに余裕がない場合に適しています。

1102 PCBサポート



UNIT : mm

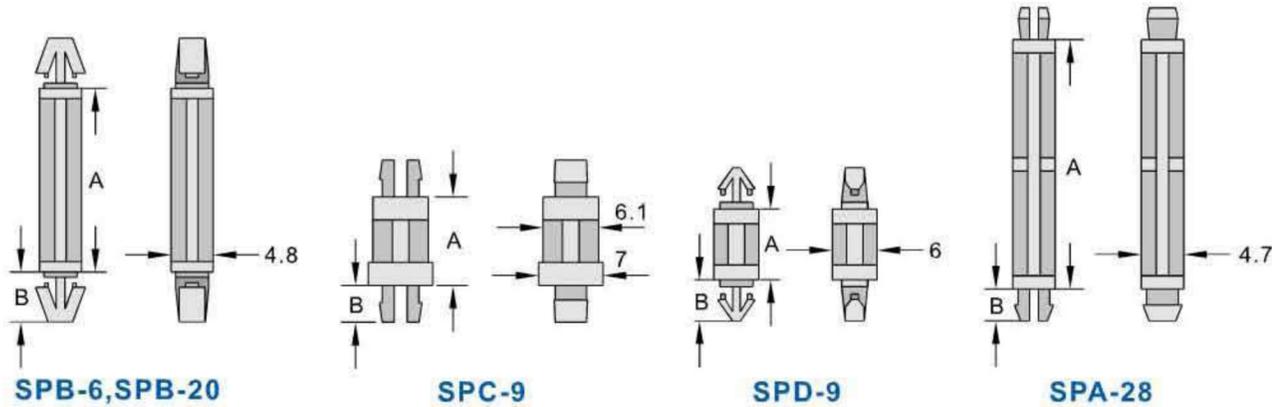

SPB-6,SPB-20

SPC-9

SPD-9

SPA-28

型番	A	B	PCB		シャーシ		入数
			取付穴径	厚さ	取付穴径	厚さ	
SPB-6	6.2	5.5	4.0	1.8	4.0	1.8	100 pcs
SPC-9	9.3	4.0	4.0	1.6	4.0	1.6	
SPD-9	9.5	5.5	3.5	1.8	3.5	1.8	
SPB-20	20.0	5.5	4.0	1.8	4.0	1.8	
SPA-28	28.2	3.6	3.6	1.6	3.8	1.6	

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

1102 PCBサポート




UNIT : mm



型番	A	PCB		シャーシ		入数
		取付穴径	厚さ	取付穴径	厚さ	
LCA-14	13.6	2.5	2.0	3.0	1.7	100 pcs

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

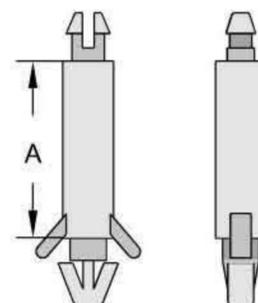

1102 PCBサポート




UNIT : mm



型番	A	B	PCB		シャーシ		入数
			取付穴径	厚さ	取付穴径	厚さ	
DS-18	18.2	3.7	2.5	1.6	2.5	1.5	100 pcs

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

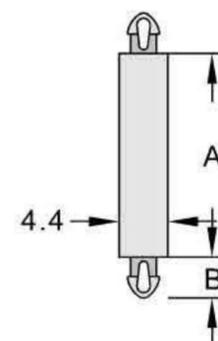

1103 ねじ止めPCBサポート




UNIT : mm



型番	A	PCB		シャーシ	入数
		取付穴径	厚さ	厚さ	
CS-5	4.9	4.0	2.0	3.0	100 pcs
CS-10	9.6				
CS-13	12.7				
CS-19	19.1				
CS-28	28.5				
CS-35	35.0				
CSA-14	13.9			2.5	

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル
- 特長：下穴をあけ、#6ネジで固定します。

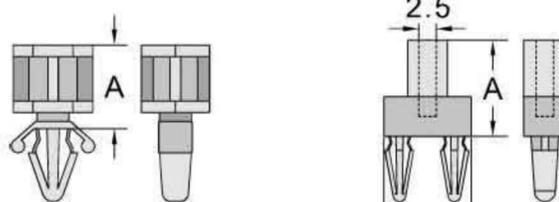

CS-TYPE

CSA-14




CSA-14

1104 PCBサポート



UNIT : mm

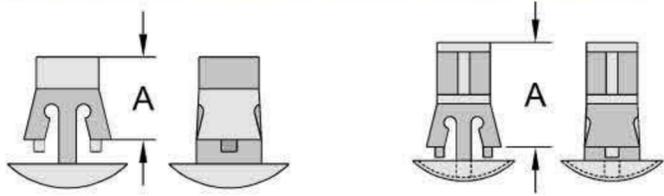

RLS-5,6,10

RLS-8,9,12,14,18

型番	A	PCB		入数
		取付穴径	厚さ	
RLS-5	5.0	5.5	1.8	100 pcs
RLS-6	6.4			
RLS-8	8.0			
RLS-9	9.8			
RLS-10	10.1			
RLS-12	12.0			
RLS-14	14.0			
RLS-18	18.0			


■ 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2

■ 標準色：ナチュラル

1104 PCBサポート



UNIT : mm

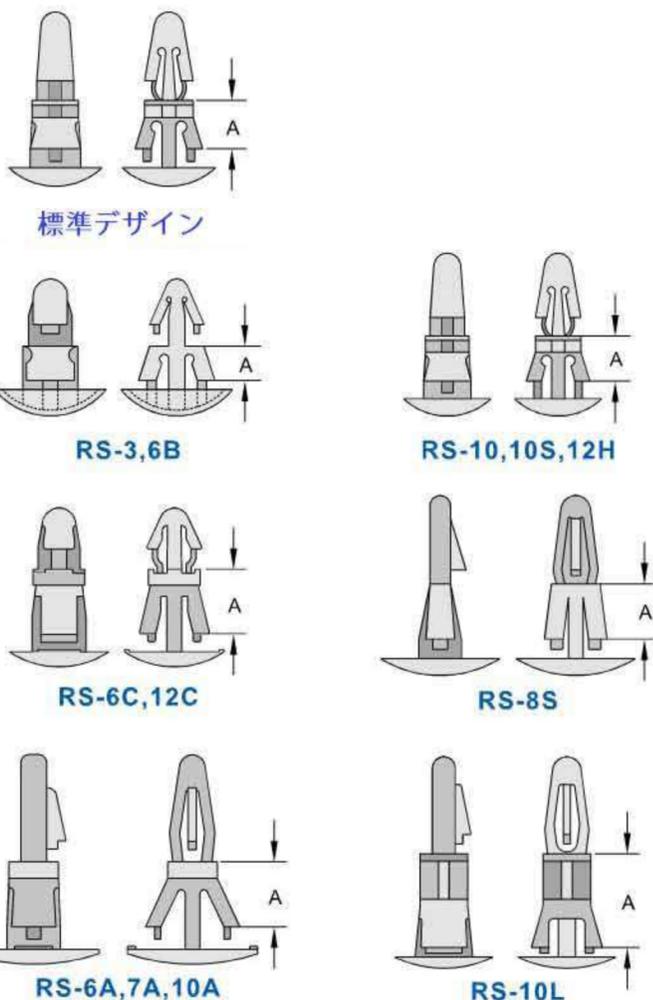

標準デザイン

RS-3,6B

RS-10,10S,12H

RS-6C,12C

RS-8S

RS-6A,7A,10A

RS-10L

型番	A	PCB		シャーシ		入数
		取付穴径	厚さ	取付穴径	厚さ	
RS-2D	2.5	4.0	1.8	5.0	3.2	100 pcs
RS-3	3.5	4.0	1.8	5.5	1.4	
RS-5	5.0	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-5D	5.0	4.0	1.8	5.0	3.2	
RS-5S	5.0	3.0	1.7	4.8	2.0	
RS-6	6.1	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-6A	5.6	4.0	1.6	6.4	1.8	
RS-6B	5.6	4.0	1.8	6.4	1.4	
RS-6C	6.1	4.2	1.8	5.2	1.4	
RS-6S	5.9	3.5	1.8	5.3	1.8	
RS-7A	6.6	4.0	1.6	5.4	1.6	
RS-8	8.0	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-8S	6.1	4.0	1.6	5.5	1.8	
RS-10	9.8	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-10S	9.3	4.0	1.6	5.5	1.8	
RS-10A	9.8	4.0	1.6	5.4	1.8	
RS-10L	9.8	4.0	1.6	5.5	1.8	
RS-12	12.0	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-12C	12.1	4.2	1.8	5.2	1.4	
RS-12H	11.8	4.0	1.6	5.5	1.8	
RS-14	14.0	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-18	18.0	4.0	1.8	5.5	1.8	

■ 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2

■ 標準色：ナチュラル


■ 特長：プリント基板の高さを一定の位置で保ちます。

取り付け・取り外しがワンタッチでできて簡単です。

1105 PCBイジェクター




UNIT : mm

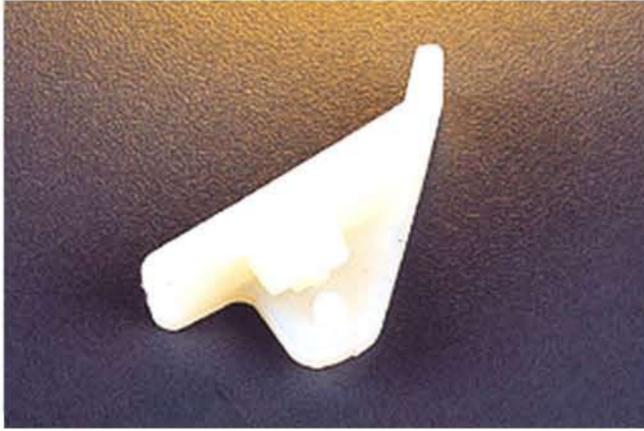

型番	寸法	PCB		入数
		取付穴径	厚さ	
BE-1	図面参照	2.5~2.6	1.6	100 pcs


- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル
- 特長：PCB基板に余計なストレスを与えずに安全に挿抜が出来るハンドルです。

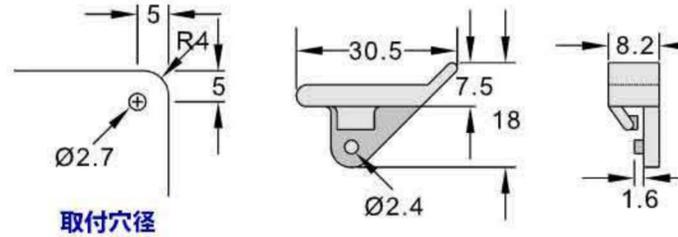

1106 PCBサポートワンタッチ式




UNIT : mm

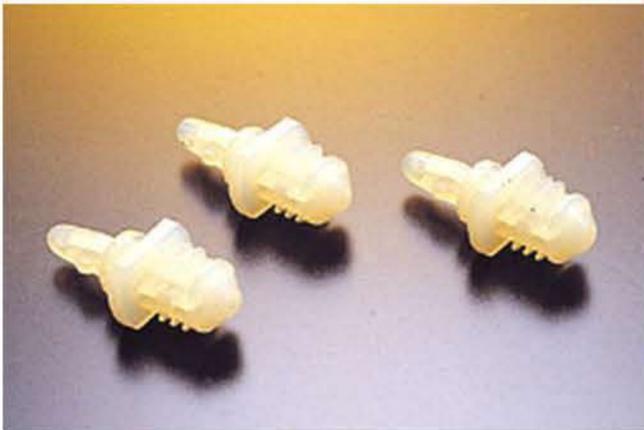

型番	A	PCB		取付穴径	入数
		取付穴径	厚さ		
BCS-5	5.2	4.4	2.0	7.6	100 pcs

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

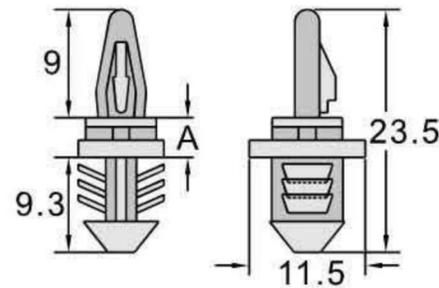

1106 PCBサポートワンタッチ式




UNIT : mm



型番	A	PCB		入数
		取付穴径	厚さ	
SCS-10	10.1	4.0	2.0	100 pcs
SCS-25	25.4			

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

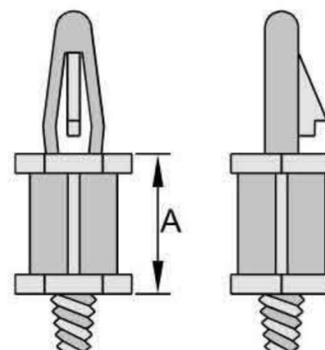


CIRCUIT BOARD EJECTOR, BLIND HOLD PCB SUPPORT, SCREW FASTENED PCB SUPPORT

1107 PCBプッシュスペーサー



UNIT : mm

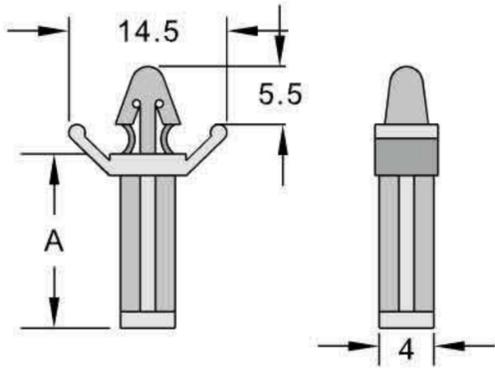

型番	A	PCB		入数
		取付穴径	厚さ	
PS-5	4.8	4.8	2.0	100 pcs
PS-6	6.4			
PS-10	9.6			
PS-13	12.7			
PS-16	15.9			
PS-19	19.1			
PS-22	22.2			
PS-25	25.4			
PS-28	28.5			
PS-36	35.0			

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル
- 特長：下穴を開け、指先で押し込むだけでご使用いただけます。

1108 PCBスペーサー




UNIT : mm



型番	A	B	C	D	入数
EB-9	13.5	13.6	1.8	8.7	100 pcs


- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

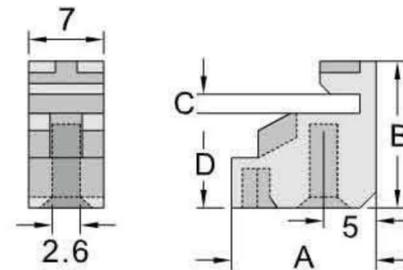

1108 PCBエッジスペーサー




UNIT : mm

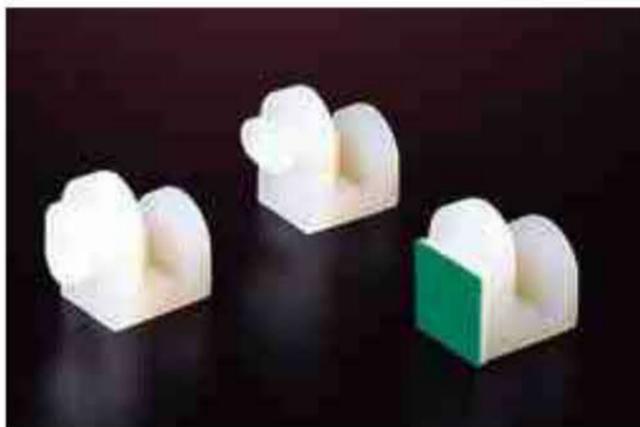


型番	A	B	C	D	E	入数
ES-5A	5.4	2.2	5.5	10.3	9.5	100 pcs
ES-6A	6.0	1.9	9.0	10.8	8.7	
ES-6M	5.8	2.2	9.3	10.7	9.5	
ES-6P	6.0	1.9	9.0	10.8	8.7	
ES-6V	6.0	1.9	9.0	10.8	8.7	
ES-8U	8.4	2.0	6.7	13.3	9.8	

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル
- 特長：取り付け・取り外しがワンタッチでできて簡単です。

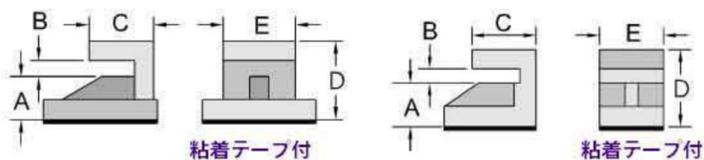

ES-5A

ES-6A

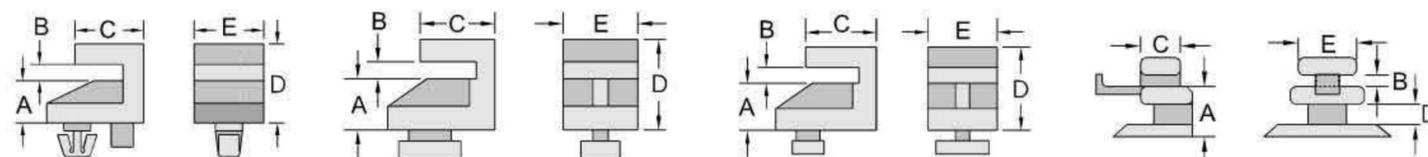

ES-6M

ES-6P


ES-6V

ES-8U

1109 PCBサポート




UNIT : mm

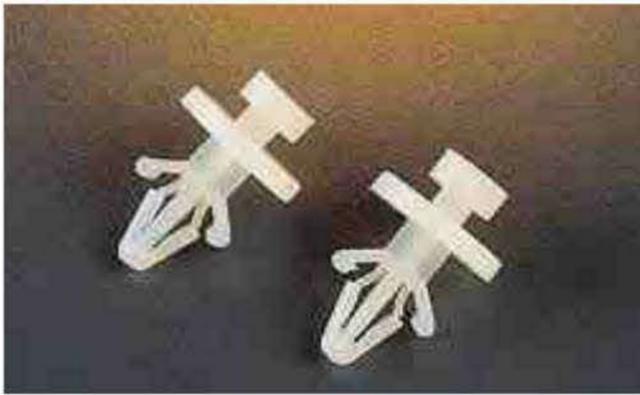

型番	A	PCB		入数
		取付穴径	厚さ	
MS-6	6.4	4.0	2.0	100pcs

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル
- 特長：下記の図の様に2つの下穴を開けます。大きい穴にPCBサポートを差込み、小さい穴へとスライドすることで固定できます。

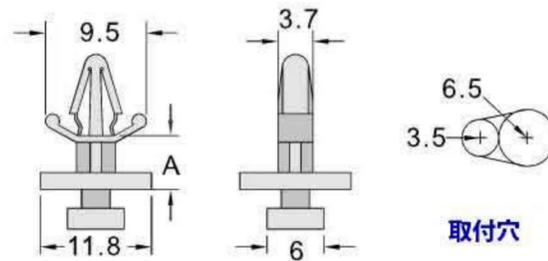

1109 PCBサポート




UNIT : mm



型番	A	B	C	PCB		入数
				取付穴径	厚さ	
BMS-5	5.6	9.5	11.8	4.0	2.0	100 pcs
BMS-5B	5.6	9.5	9.7	4.0		
BMS-5L7	5.6	9.5	7.1	4.8		
BMS-5L	5.6	9.5	11.8	4.8		
BMS-7	6.5	9.5	11.8	4.0		
BMS-8	8.0	9.5	11.8	4.0		
BMS-11	11.0	9.0	12.0	4.0		
HMS-6	6.0	5.0	7.0	4.8		

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

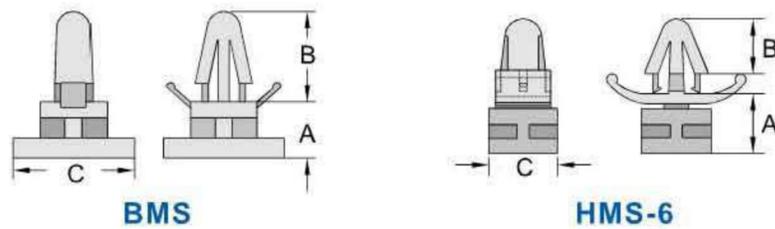

1109 PCBサポート




UNIT : mm



型番	A	PCB		入数
		取付穴径	厚さ	
TMS-17	17.2	4.0	1.4	100pcs

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

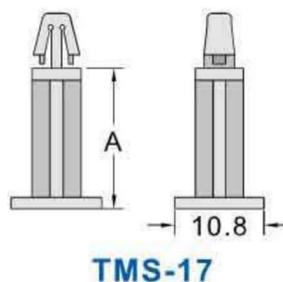

1109 PCBサポート粘着式




UNIT : mm



型番	A	B	PCB		入数
			取付穴径	厚さ	
MMS-2	2.2	14.9	3.2	1.8	100 pcs
MMS-21	21.3	17.9	4.0	1.8	

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル
- ※ 粘着テープ付です。

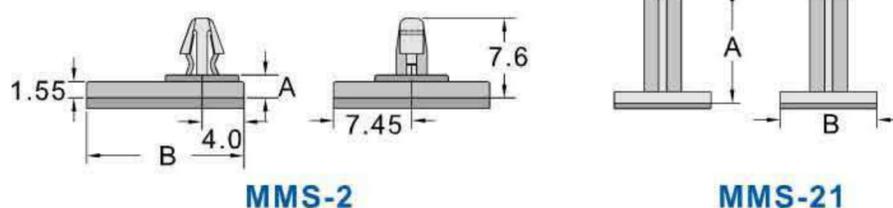

1109 PCBサポート粘着式




UNIT : mm



型番	A	PCB		入数
		取付穴径	厚さ	
MMR-5	4.8	3.2	1.6	100 pcs
MMR-6	6.4			
MMR-8	7.9			
MMR-9	9.5			
MMR-11	11.1			
MMR-13	12.7			
MMR-14	14.3			
MMR-16	15.9			

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル
- ※ 粘着テープ付です。

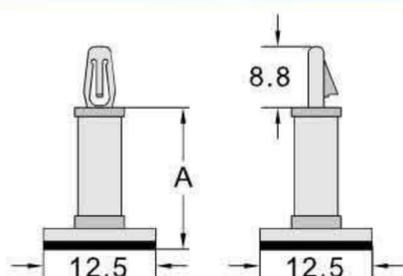

1110 PCBガイドレール




UNIT : mm



型番	A	B	C	D	E	F	G	入数
BT-90A	89.5	77.5	2.0	4.5	9.7	1.5	3.0	100 pcs
BT-90	89.5	64.4	2.0	4.5	9.7	1.5	3.0	
BT-120	119	94.5	2.0	4.5	9.5	1.5	3.0	
BT-140	141	115.4	2.0	4.5	9.7	1.5	3.0	
BT-155A	154	141	2.0	4.6	6.6	1.3	3.3	
BT-160	160.5	134.5	2.0	4.5	9.7	1.5	3.0	
BT-160A	163	149.5	2.0	6.5	9.5	4.0	2.5	
BT-77DBK	77	67	1.4	6.0	6.6	1.5	3.0	

★ BT-90A, BT-155A, BT-160Aはスナップ付です。(下記参照)


- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル
- 特長：3 mmの平ネジ2つで固定ができます。

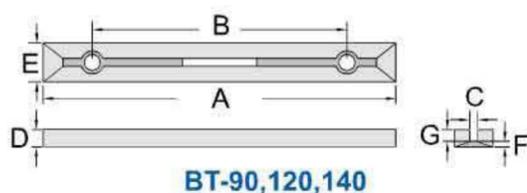


BT-90,120,140



BT-90A, BT-155A

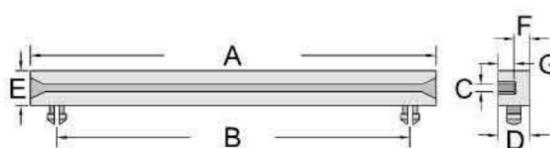

BT-77DBK

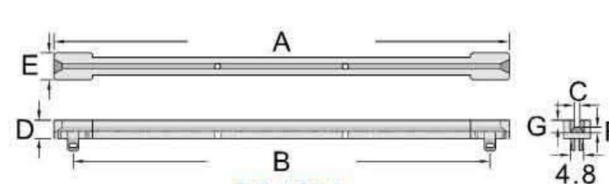


BT-160A

1111 PCBタッピングスペーサー



UNIT : mm

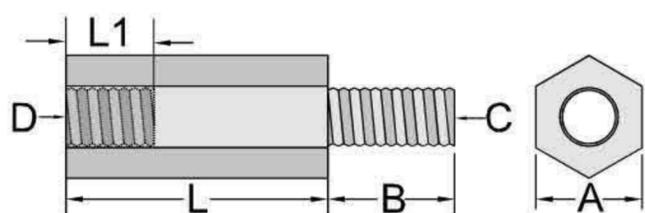


型番	A	B	C/D	L	L1	入数
HTS-205	4.0	5	適用ナット M2X0.4	5	4.0	100 pcs
HTS-208	4.0	5		8	6.0	
HTS-210	4.0	5		10	6.0	
HTS-215	4.0	5		15	6.0	
HTS-306	5.6	6	適用ナット M3X0.5	6	5.3	
HTS-308	5.6	6		8	7.5	
HTS-310	5.6	6		10	6.5	
HTS-312	5.6	6		12.7	10.0	
HTS-315	5.6	6		15	10.0	
HTS-317	5.6	6		17	10.0	
HTS-318	5.6	6		18	10.0	
HTS-320	5.6	6		20	10.0	
HTS-322	5.6	6		22	10.0	
HTS-325	5.6	6		25	10.0	
HTS-330	5.6	6		30	10.0	
HTS-410	7.0	6		適用ナット M4X0.7	10.1	
HTS-413	7.0	6	13		7.0	
HTS-415	7.0	6	15		10.0	
HTS-419	7.0	6	19		10.0	
HTS-425	7.0	6	25		10.0	
HTS-430	7.0	6	30		10.0	

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

1113 タッピングスペーサー 中間用



UNIT : mm

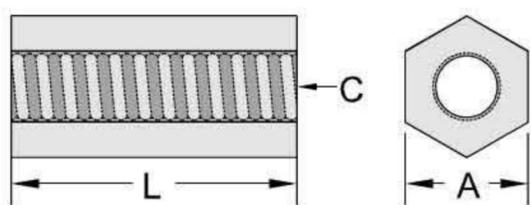

型番	L	A	C	入数
HTP-306	6.0	5.5	適用ナット M3X0.5	100 pcs
HTP-308	8.0	5.5		
HTP-310	10.0	5.5		
HTP-312S	12.1	5.5		
HTP-312	12.7	5.5		
HTP-315	15.0	5.5		
HTP-318	18.0	5.5		
HTP-320	20.0	5.5		
HTP-322	22.0	5.5		
HTP-325	25.0	5.5		
HTP-330	30.0	5.5		

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

1114 タッピングスペーサー



UNIT : mm



型番	L	A	B	C	入数
HTN-380	79	5.5	15	2.7	100 pcs

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル



1115 PCBサポート




UNIT : mm



型番	A	PCB		シャーシ		入数
		取付穴径	厚さ	取付穴径	厚さ	
KCS-0813V0	12.5	4.0	2.5	4.8	2.5	100 pcs

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-0
- 標準色：ホワイト

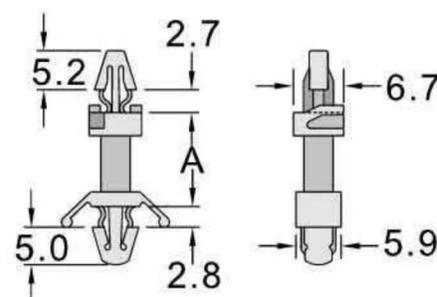

1116 PCBサポート




UNIT : mm



型番	A	B	C	D	入数
SPS-6	6.5	3.9	7.0	6.0	100 pcs

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

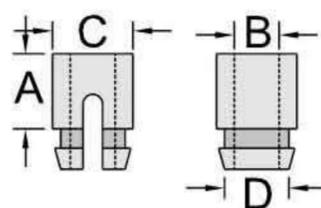

1117 PCBサポート




UNIT : mm



Item No.	A	H	適用ネジ C	入数
PB-10	9.6	29.6	M4 x 10mm	100pcs

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

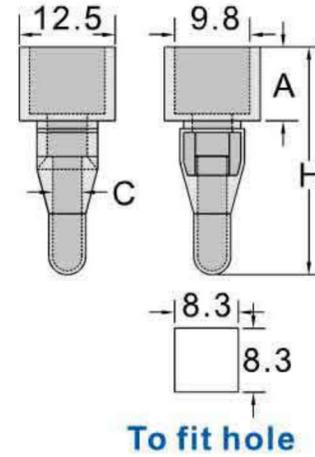

1118 PCBサポート




UNIT : mm



型番	A	H	適用ネジ C	入数
PST-18	19.0	25.8	#6-32UNC	100pcs

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

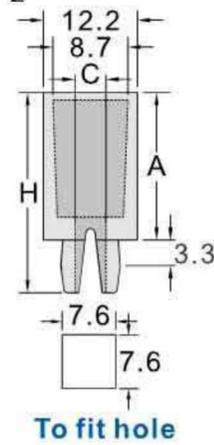

1119 PCBサポート




UNIT : mm



型番	A	入数
HGS-7	7.0	100 pcs
HGS-8	7.9	
HGS-11	7.0	

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

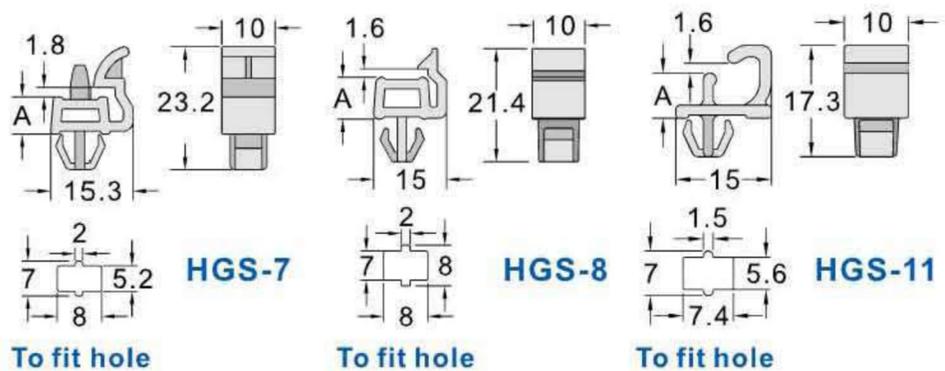

1120 PCBサポート




UNIT : mm



型番	A	入数
GS-10	10.0	100 pcs

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

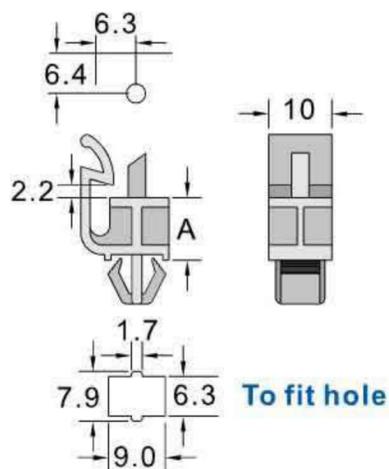

1120 PCBサポート




UNIT : mm



型番	A	入数
SWS-1	11.0	100 pcs
SWS-2	10.0	

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

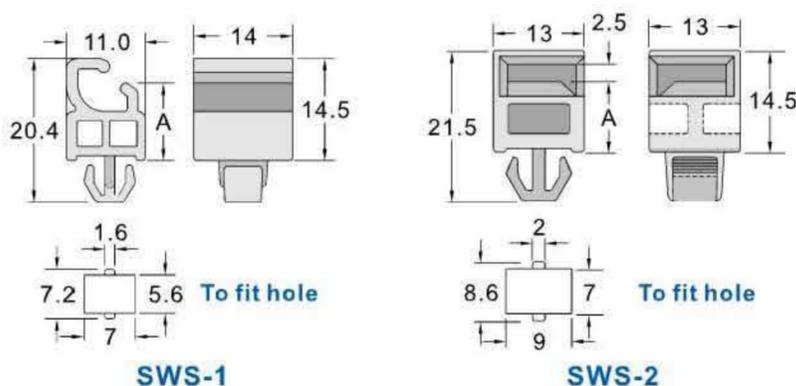

1121 PCBサポート




UNIT : mm



型番	A	PCB		シャーシ		入数
		取付穴径	厚さ	取付穴径	厚さ	
LCS-0610V0	9.4	4.0	2.0	4.8	2.0	100 pcs

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-0
- 標準色：ホワイト

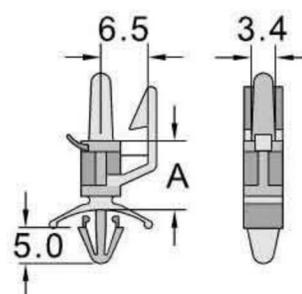

1121 PCBサポート




UNIT : mm



型番	A	PCB		シャーシ		入数
		取付穴径	厚さ	取付穴径	厚さ	
LCS-10A	9.0	4.0	1.8	4.0	1.8	100 pcs

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

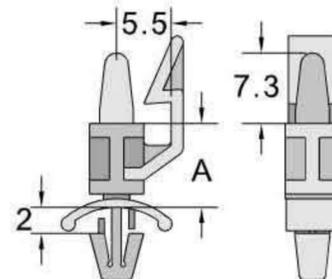

1121 PCBサポート




UNIT : mm



型番	A	入数
LCL-8WE6	7.9	100pcs

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ホワイト

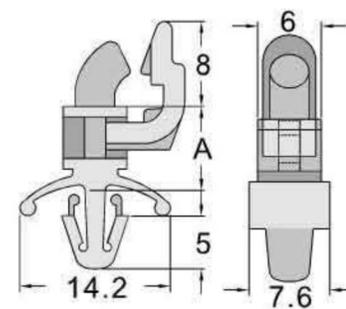

1123 PCBサポート




UNIT : mm



型番	寸法	PCB		入数
		取付穴径	厚さ	
PCU-23	図面参照	4.5	4.0	100pcs

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

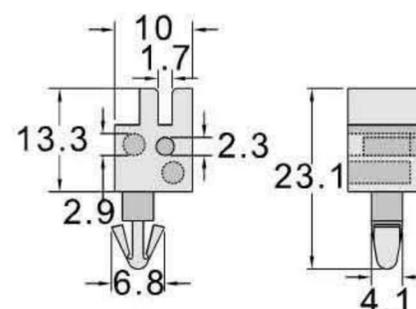

1125 スナップリベット



UNIT : mm





型番	A	B	シャーン厚さ C	入数
SR-355K	3.0	5.5	2.5-4.0	1000 pcs
SR-365K	3.0	6.5	4.0-5.0	
SR-380K	3.0	8.0	5.5-6.5	
SR-450K	4.0	5.0	2.2-3.5	
SR-465K	4.0	6.5	4.0-5.0	
※SR-0612K	6.2	12.3	7.0-10.0	
※SR-0815K	8.0	14.0	7.0-12.0	



SR-0612K & SR-0815K

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ブラック
- 特長：押し込むだけのワンタッチでかしめるリベットです。
ワイヤリングダクトの固定に使用します。
- ※ オス-メス 統合デザイン

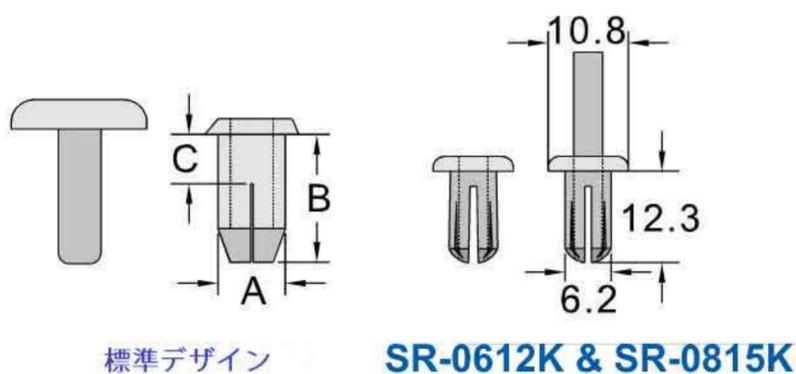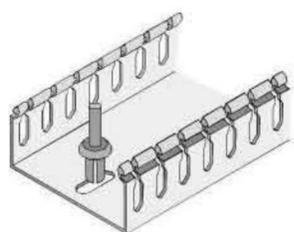

1126 スナップリベット





UNIT : mm



型番	A	B	C	D	E	F	G	入数
SR-0813	10.7	7.0	5.5	7.8	15.8	25.1	15.6	100 pcs
SR-0910	10.8	7.6	1.6	8.1	15.8	20.9	11.4	

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ブラック
- 特長：押し込むだけのワンタッチでかしめるリベットです。
ワイヤリングダクトの固定に使用します。

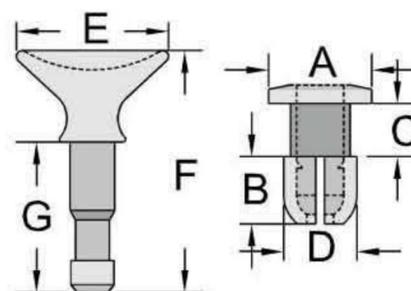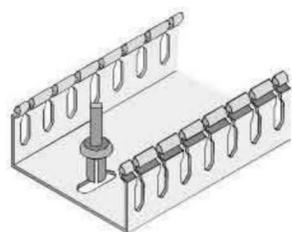

1127 スクリュリベット




UNIT : mm



NEW

型番	A	B	C	D	E	F	パネル	入数
SR-611	6.0	11.0	14.0	2.4	8.0	1.0	2~3.5	100 pcs
SR-611R	6.6	11.0	16.0	1.4	8.4	2.5	1.5~6	
SR-614	6.3	14.2	15.1	1.95	10.2	1.65	3~4.5	

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ブラック
- 特長：自動車に使われる樹脂製リベットです。下穴を開け押し込むタイプで、ネジをねじ込み確実に固定できます。ドライバーで脱着ができ繰り返し使用可能です。

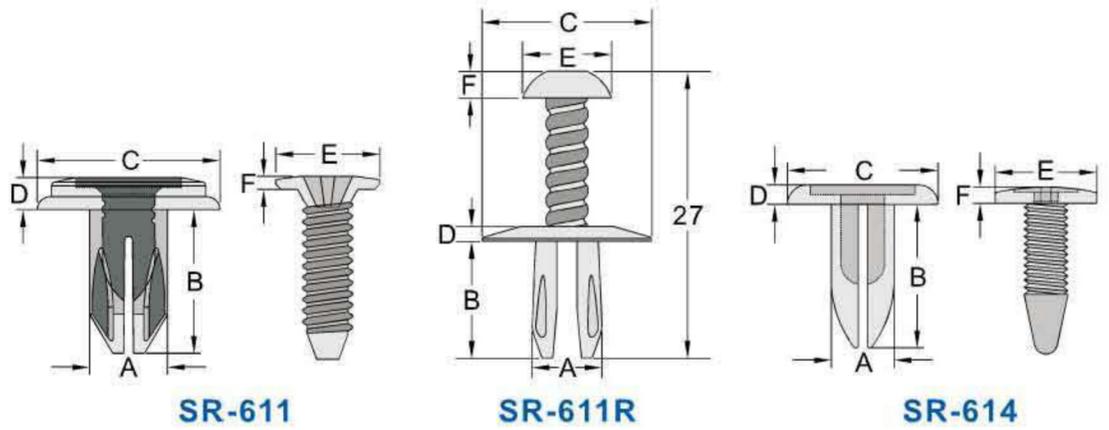

1128 プッシュリベット




UNIT : mm



型番	カラー	W	W1	D	H	H1	入数
SR-0313	ナチュラル	3.2	3.2	6.3	14.9	12.9	100 pcs
SR-0512BK	ブラック	5.1	4.7	11.2	13.6	12.5	
SR-1315	ナチュラル	4.6	4.6	12.9	17.0	14.9	
SR-0816BK	ブラック	8.0	8.0	15.0	17.8	15.8	
SR-0817BK	ブラック	7.5	7.5	15.0	19.3	16.8	
SR-0420BK	ブラック	3.8	3.8	18.0	22.5	20.0	
SR-25BK	ブラック	6.6	6.6	17.85	27.2	25.2	

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル、ブラック
- 特長：自動車のドア裏等に使われる樹脂製リベットです。

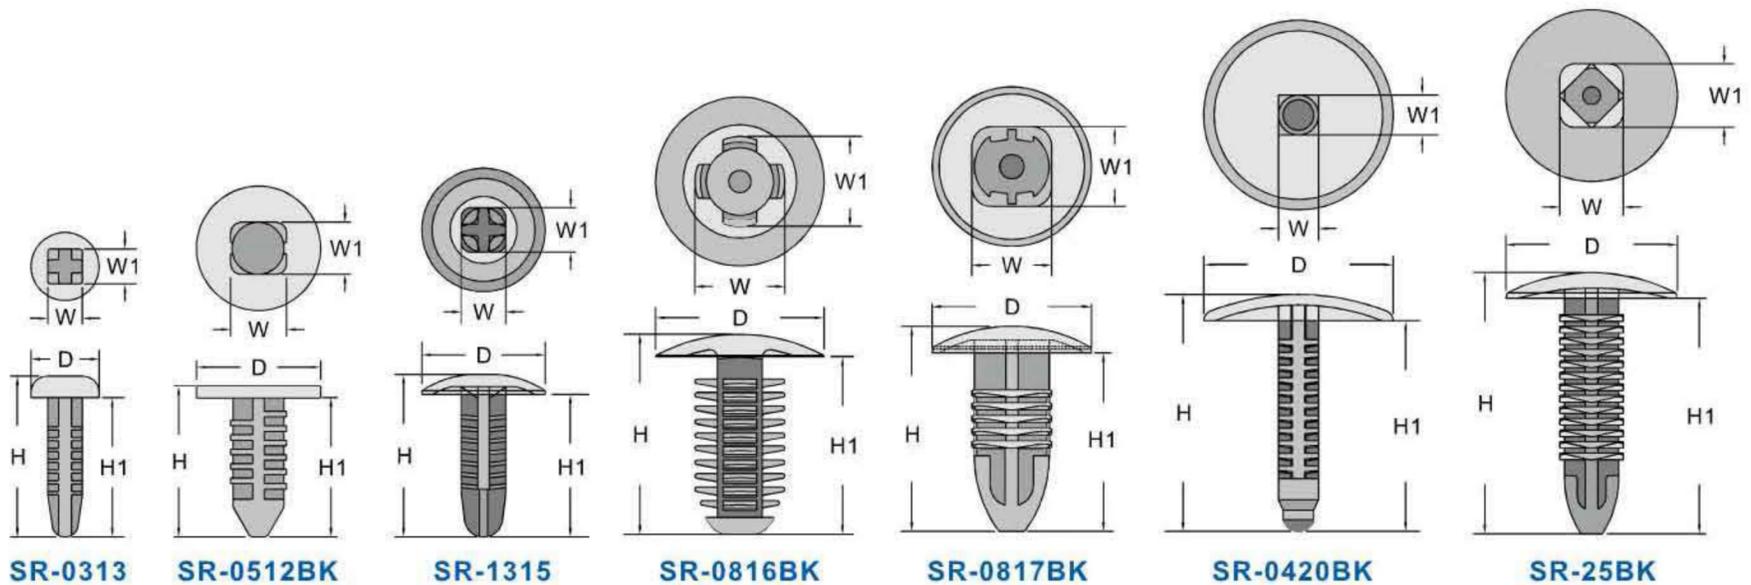

1129 スナップリベット




UNIT : mm



型番	A	B	C	D	E	F	G	入数
SR-0809	8.5	7.4	1.9	6.3	7.1	13.6	11.1	100 pcs
SR-0810	8.5	7.4	2.1	6.3	8.1	18.4	11.9	
SR-1010	10.8	7.8	2.6	8.0	9.2	19.1	12.9	

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル
- 特長：PCB基板に使うリベットです。

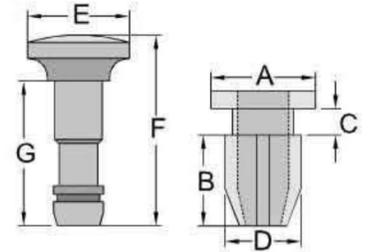

1130 スナップリベット




UNIT : mm



型番	A	B	H	パネル	入数
SN-0309	3.8	7.4	8.7	3~6	100 pcs
SN-0511	4.9	9.2	11	2~5	
SN-0716	7.5	12.9	16	3~6	

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル
- 特長：PCB基板に使うリベットです。

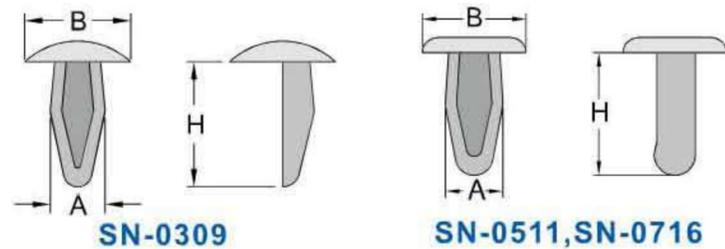

1131 スナップリベット




UNIT : mm



型番	A	B	パネル	入数
SN-0305	3.1	5	5	100pcs

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

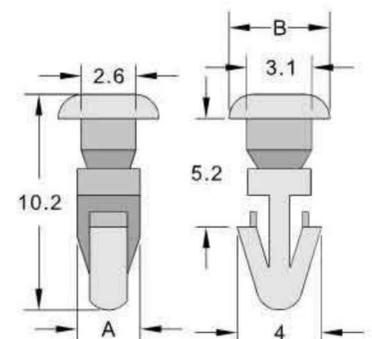

1132 ドライブリベット




UNIT : mm



型番	A	B	H	パネル	入数
DN-0715	6.5	11	15	1~5.5	100pcs

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

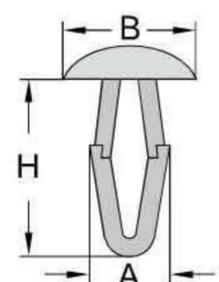

1136 ドアロック




UNIT : mm



型番	W1	W2	H	入数
DR-1	8.2	10.6	14.7	100pcs

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

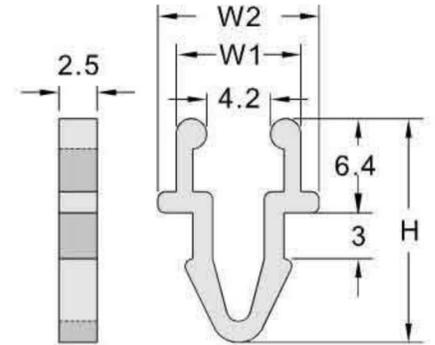

1140 ラウンド Spacer




UNIT : mm



型番	A	B	C	入数
RSP-1607	19	16.5	6.9	100pcs

- 材質：ポリエチレン (PE)
- 標準色：ナチュラル

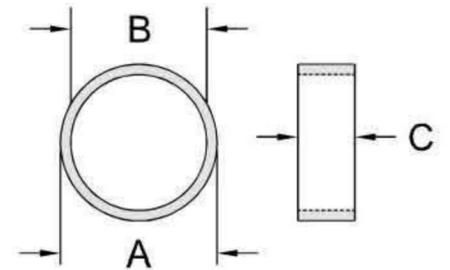

1141 ラウンド Spacer




UNIT : mm



型番	A	B	C	入数
RSP-0203	4.0	2.1	2.5	100pcs
RSP-0508	7.5	4.6	8.0	
RSP-0510	10.0	5.4	10.0	

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

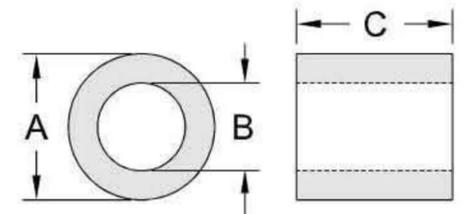

1151 PCBヒンジ




UNIT : mm



型番	寸法	PCB		入数
		取付穴径	厚さ	
PH-17	図面参照	4	1.6	100pcs

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ナチュラル

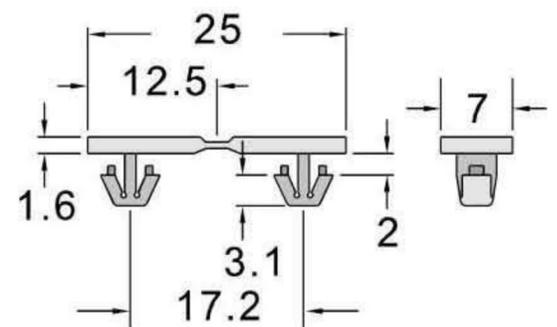

DOOR LOCK, ROUND SPACER, PCB HINGE