


PVC TUBE HS

PVC熱収縮チューブHS



電線端末や接続部の絶縁保護用PVC熱収縮チューブ

✓RoHS10物質対応済み

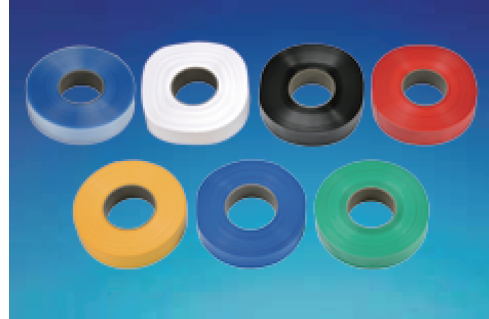

■ 基本特性

- 材質：硬質ポリ塩化ビニル樹脂 (PVC)
- 収縮温度：100℃ 以上
- 使用温度範囲：-15 ～ 105℃
- 保管温度：40℃以下
- 収縮率：内径45～50%、長さ8～15%
- 厚み：0.08 mm
- 規格：RoHS 10 物質
- 用途
カラー識別
機械やコントロールパネル内の絶縁保護
収縮にはドライヤーや電熱器をご使用いただけます。

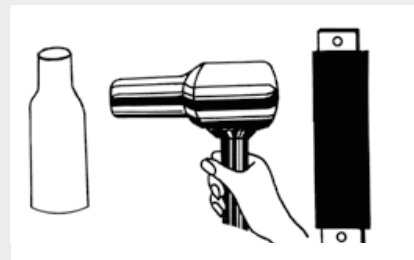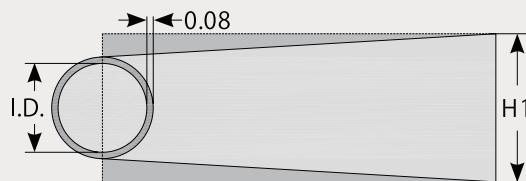

■ サイズ

UNIT：mm

型番	H 1	収縮 前 内径 I.D.	収縮 後 内径 I.D.	収縮範囲	カラー	単長 (最小値)
HS-6.5	6.5	4.1	2.3	6.5～3.6	透明あり レッド ホワイト ブルー ブラック イエロー グリーン	100M
HS-8.5	8.5	5.2	2.9	8.5～4.5		
HS-12	12	7.6	4.2	12～6.5		
HS-15	15	10	5.5	15～8.5		
HS-20	20	13	7.2	20～11		
HS-30	30	19	10.5	30～16		
HS-40	40	25	13.8	40～22		
HS-50	50	32	17.6	50～28		
HS-60	60	38	20.9	60～33		
HS-70	70	44	24.4	70～37		
HS-80	80	50	27.5	80～42		
HS-100	100	63	34.7	100～55		
HS-120	120	76	41.8	120～65		
HS-150	150	95	52.3	150～90		
HS-170	170	108	59.4	170～94		
HS-200	200	127	69.9	200～110		

スミチューブ	A
スミチューブ	C
スミチューブ	A4
スミチューブ	LA
スミチューブ	C (UL)
スミチューブ	D
スミチューブ	A2
スミチューブ	B
スミチューブ	LB
スミチューブ	F (Z)
スミチューブ	F3 (Z)
スミチューブ	NHR2
スミチューブ	NHR4
スミチューブ	V (300V)
スミチューブ	V (600V)
スミチューブ	F32
スミチューブ	F34
スミチューブ	B2
スミチューブ	B2 (3X)
スミチューブ	B8
スミチューブ	K
スミチューブ	K2
スミチューブ	KH200 (TW)
スミチューブ	KH230 (TW)
スミチューブ	B6
スミチューブ	R
スミチューブ	AN25
スミチューブ	W
スミチューブ	O2C
スミチューブ	W3C
スミチューブ	O2B2
スミチューブ	W3F2
スミチューブ	W3B2
スミチューブ	W3B2 (4X)
スミチューブ	SA2
スミチューブ	SA3

IRRAX®TUBE / TAPE	
イラックスチューブ/テープ製品	
イラックスチューブ	A
イラックスチューブ	B
イラックスチューブ	F2
イラックスチューブ	F2 (UL)
イラックスチューブ	V2
イラックスチューブ	RP3
イラックスチューブ	B8
イラックスチューブ	ER2
イラックスチューブ	NHR
イラックスチューブ	FE2
イラックスチューブ	VZL

IRRAX®SLEEVE

イラックススリーブ製品

イラックススリーブ	SCM2
イラックススリーブ	SBI 300/350

Tube チューブ

チューブ	WK32
チューブ	NHS
チューブ	HS

スミシール	
スミチューブ SA3キャップ	

Processing machine 収縮加工機

スミシュリンカー/ドライヤー	
----------------	--