



0215 ワイヤーマーク

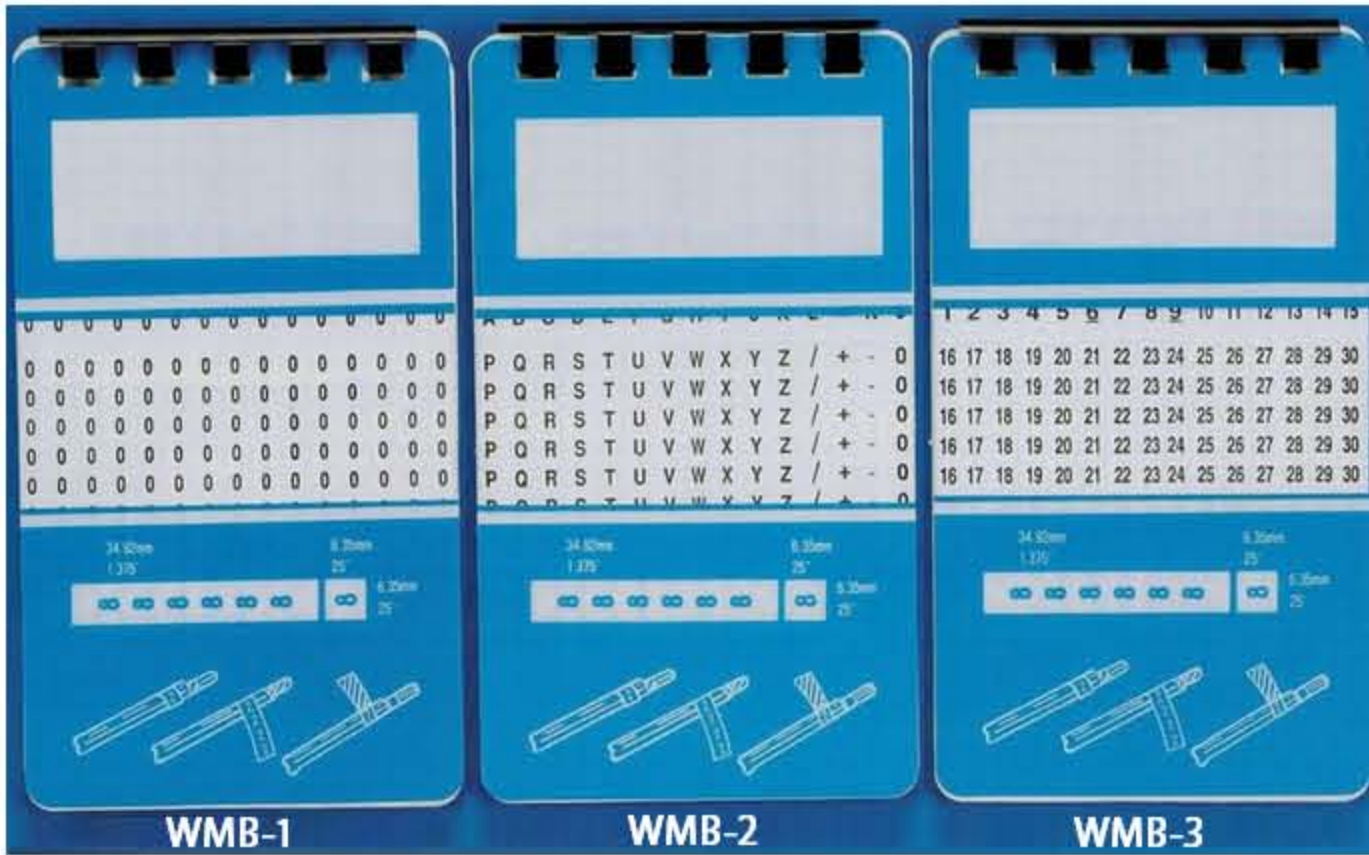

WMBシリーズ形状

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

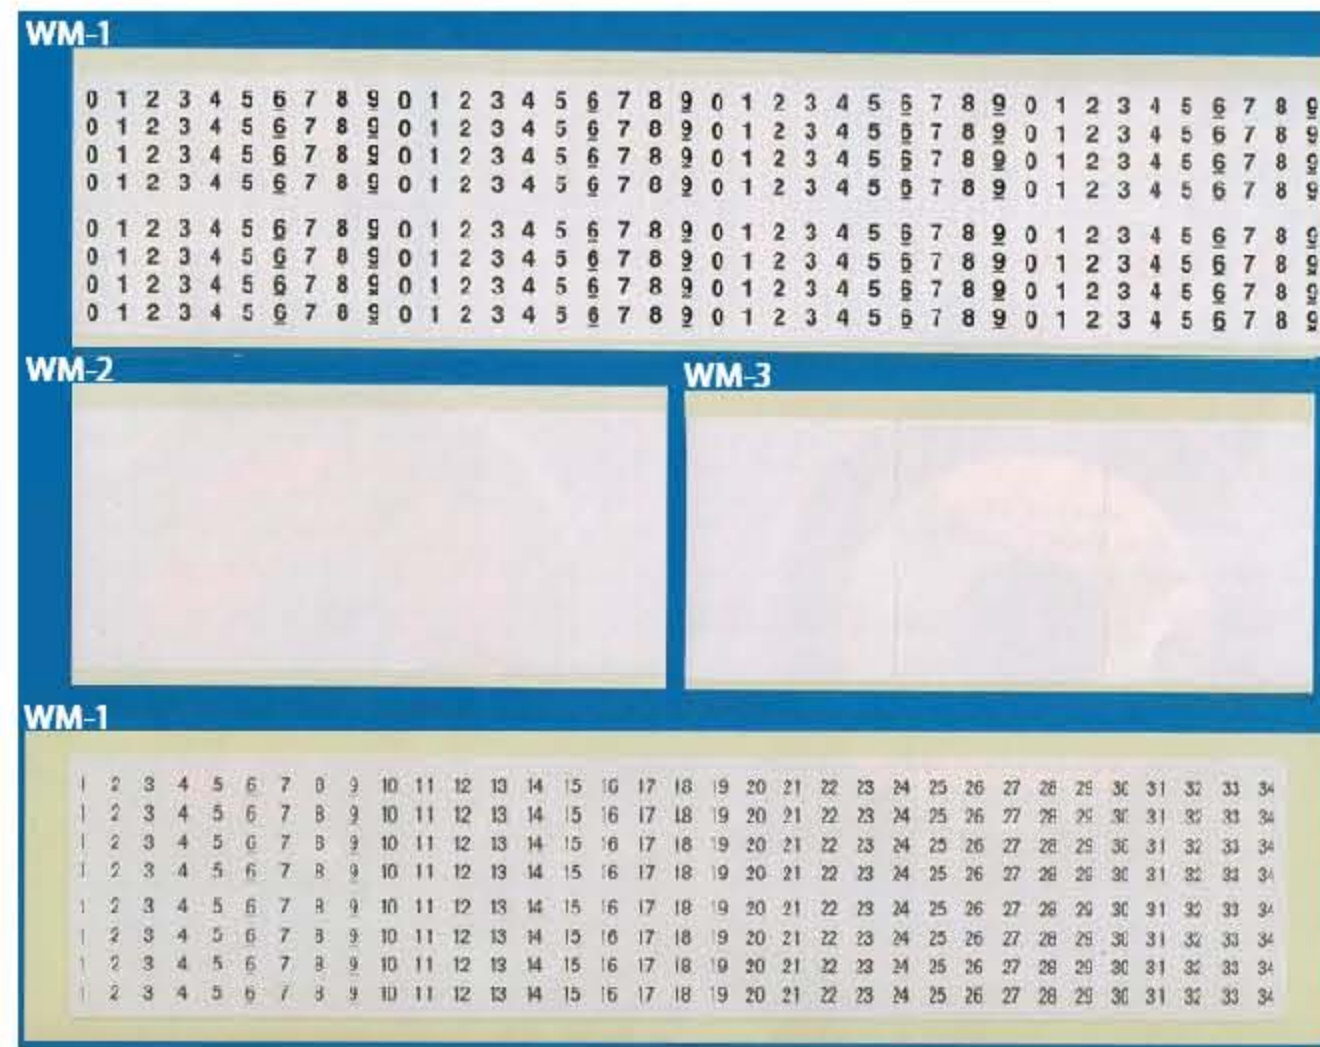

UNIT : mm


型番	L	W	表示形式	マーク	入数
WMB-1	33	5.6	単一式	0~9がそれぞれ1字各1枚	10枚入
WMB-2	33	5.6	連続式	1枚(A~Z,/,+,-,0~15)	
WMB-3	33	5.6	連続式	1枚(1~45)	
NEW WMB-4	33	5.6	連続式	1枚(46~90)	計10枚入
NEW WMB-5	33	5.6	連続式	1枚(1~45) × 4枚入 1枚(46~90) × 4枚入 1枚(A~Z,/,+,-,0~15) × 2枚入	

- 材質：ビニールクロス
- 標準色：白地黒文字
- 特長：粘着性なので結線した後でも、お望みの箇所に配線の符号表示ができ、またシートの縦中央に切り目が入って2段になっており電線径の細かいものに使用できます。

UNIT : mm

型番	L	W	表示形式	マーク	入数
WM-1	25	6	単一式 1文字×50枚入	数字:0,1,2,3,...100 英字:A,B,C,...Z,+,-,≡	50枚入/箱 50枚表示内容同じ 内容: 4段印字/リーフ 80リーフ/枚
			連続式 1枚×50枚入	数字:1枚(0~9)	
			連続式 1枚×50枚入	1枚(1~34) 1枚(35~67) 1枚(68~100) 1枚(A~Z)	
WM-2	25	6.5	空白	空白	50枚入/箱 内容: 80リーフ/枚
WM-3	40	10			50枚入/箱 内容: 30リーフ/枚

- 材質：ビニールクロス
- 標準色：白地黒文字
- 特長：粘着性なので結線した後でも、お望みの箇所に配線の符号表示ができ、またシートの縦中央に切り目が入って2段になっており電線径の細かいものに使用できます。

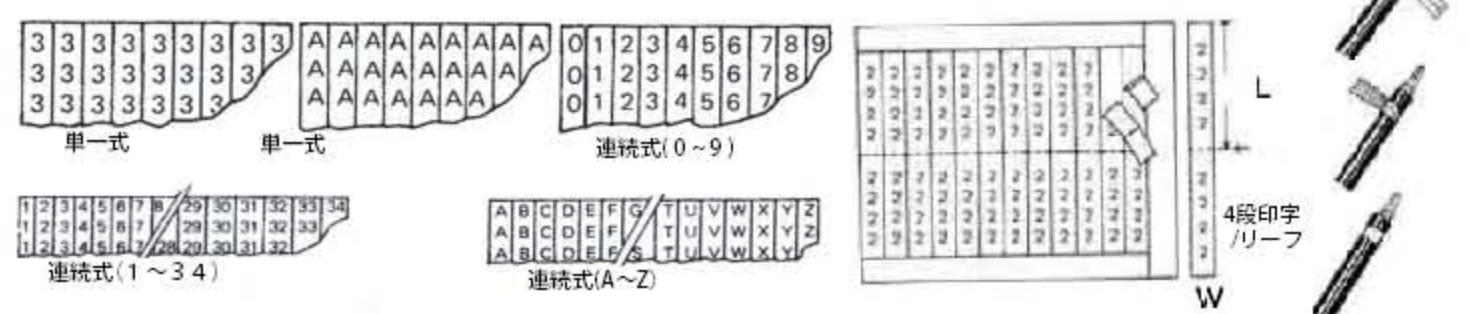

0225 OC型ケーブルマーカー



UNIT : mm

型番	適用電線範囲		適用範囲 mm	L	マーク	入数
	sq	AWG				
OC-1	0.5~0.75	20~18	2.5~3.0	4	数字 0,1,2,3,...9 アルファベット A,B,C,...Z /,+,-,≡,空白	1000 pcs /ロール
OC-2	1.25~2.0	16~14	3.2~3.6			
* OC-2L	1.25~2.0	16~14	3.2~3.6			
OC-3	3.5~5.5	12~10	4.2~5.1			
OC-4	5.5~8.0	10~8	5.1~6.2			
OC-8	14	6	7.5~8.0	6.0	*1ロール1文字	300 pcs /ロール

- 材質：硬質塩化ビニール(硬質 PVC)
 - 耐熱温度：85℃
 - 標準色：白地黒文字
 - 特長：オープンタイプのマーカーなので電線などに簡単に取付、取り外しができ、弾力があり、簡単にはずり落ちません。クリップ型の形状が装着後のワイヤーをしっかりとつかみます。あらかじめ数字や記号が刻み込んでいるタイプで、ペンなどでの書き込みはできません。
- * OC-2Lは入口広め