



0230 CM型 ケーブルマーカー



UNIT : mm

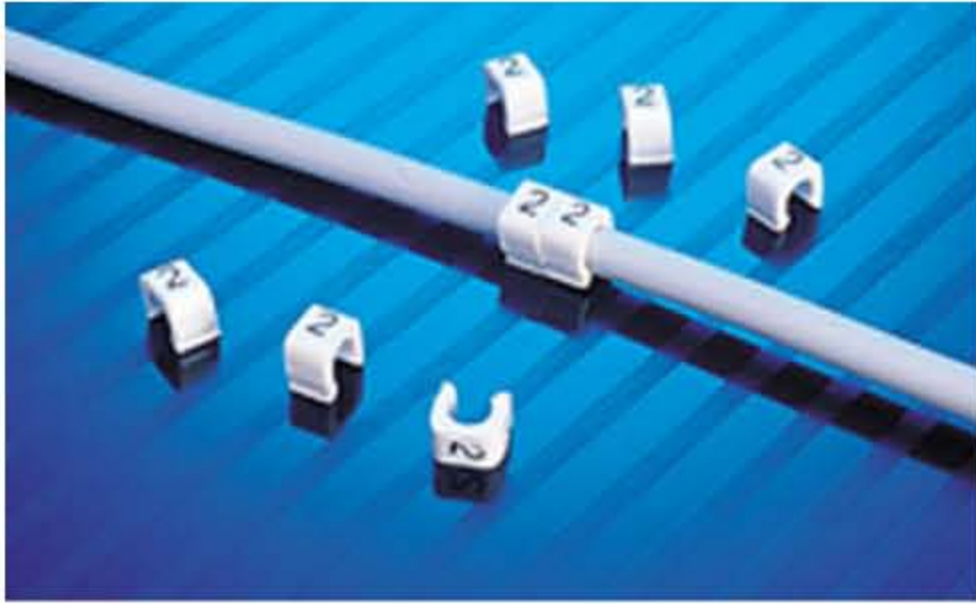

型番	適用電線範囲		内径 I.D.	L	マーク	入数
	sq	AWG				
CM-0.75	0.75	18	3.0	4.0	数字 0,1,2,3,...9 アルファベット A,B,C,...Z /,+,-,=,空白 ※1袋1文字	100 pcs /袋
CM-1.25	1.25	16	3.2			
CM-2.0	2.0	14	3.6			
CM-3.5	3.5	12	4.2			
CM-5.5	5.5	10	5.1			
CM-8	8.0	8	6.2			

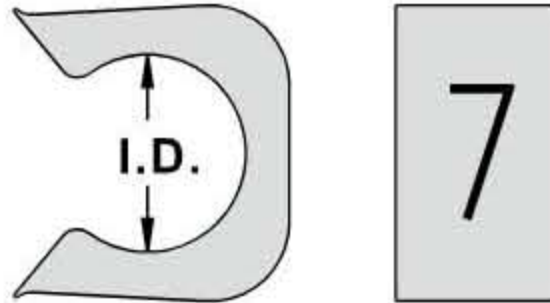

- 材質：硬質塩化ビニール(硬質 PVC)
- 耐熱温度：85℃
- 標準色：白地黒文字
- 特長：オープンタイプのマーカーなので機械接続後のケーブルに後からはめることができる。簡単に取り付け・取り外しはできるが、弾力がありずり落ちにくくなっている。


0234 MB型 ケーブルマーカー



UNIT : mm



型番	適用電線範囲			内径 I.D.	L	マーク	入数
	sq	AWG	光ファイバー用ケーブル				
NEW MB-0	0.75	18	2.0	2.2	4.0	数字 0,1,2,3,...9 アルファベット A,B,C,...Z /,+,-,=,空白 ※1ロール1文字	100 pcs /袋
MB-1	1.25-2.0	16-14	3.0	3.0-3.4			
MB-2	3.5-5.5	12-10	=	4.0-5.0			
NEW MB-3	8	8	=	6.0			

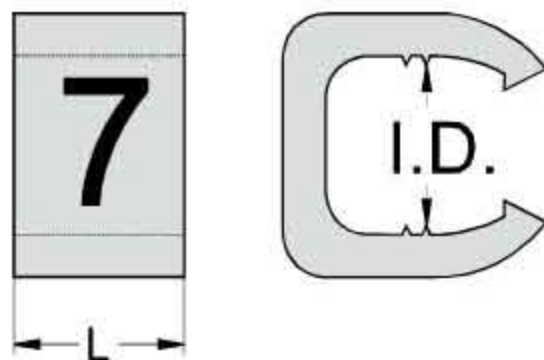

- 材質：ナイロン6 UL規格
- 耐熱温度：85℃
- 標準色：イエロー、ホワイト(WE)
- 特長：オープンタイプのマーカーなので機械接続後のケーブルに後からはめることができる。簡単に取り付け・取り外しはできるが、弾力がありずり落ちにくくなっている。


0235 U型 ケーブルマーカー



UNIT : mm



型番	適用電線範囲		L	H	W	W1	入数
	sq	AWG					
UM-1	1.25~2.0	16~14	12.6	4.3	4.4	3.0	100 pcs/袋

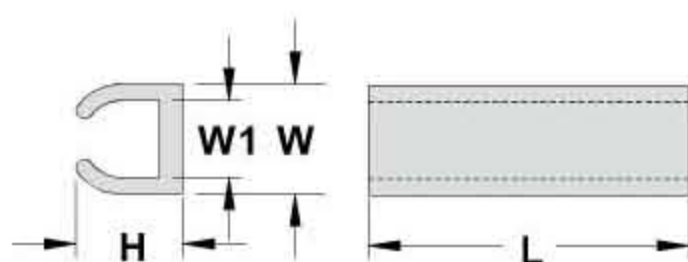

- 材質：PP(ポリプロピレン)
- 標準色：ピンク(PK1)、ライトブルー(BE1)、ライトイエロー(YW1)、ライトグリーン(GN1)、ライトパープル(VT1)
- 特長：色を変えることで簡単にワイヤーを区別・識別できます。オープンタイプのマーカーなので機械接続後のケーブルに後からはめることができる。