

0203 マーカー整列用ストリップ



UNIT : mm



NEW

型番	L	W	T	FM-1 ケーブルマーカー設置数	入数
MS-65	65	9	6.7	9 pcs	100 pcs
MS-100	100	9	6.95	16 pcs	
MS-135	135	9	7	23 pcs	
MS-135L	135	9	13	21 pcs	
MS-170	170	9	7	30 pcs	


- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 温度範囲：85℃
- 標準色：ブラック
- 特長：両端を結束バンドなどで止め、扁平マーカーを組み合わせて表記します。




0205 OM型ケーブルマーカー



UNIT : mm

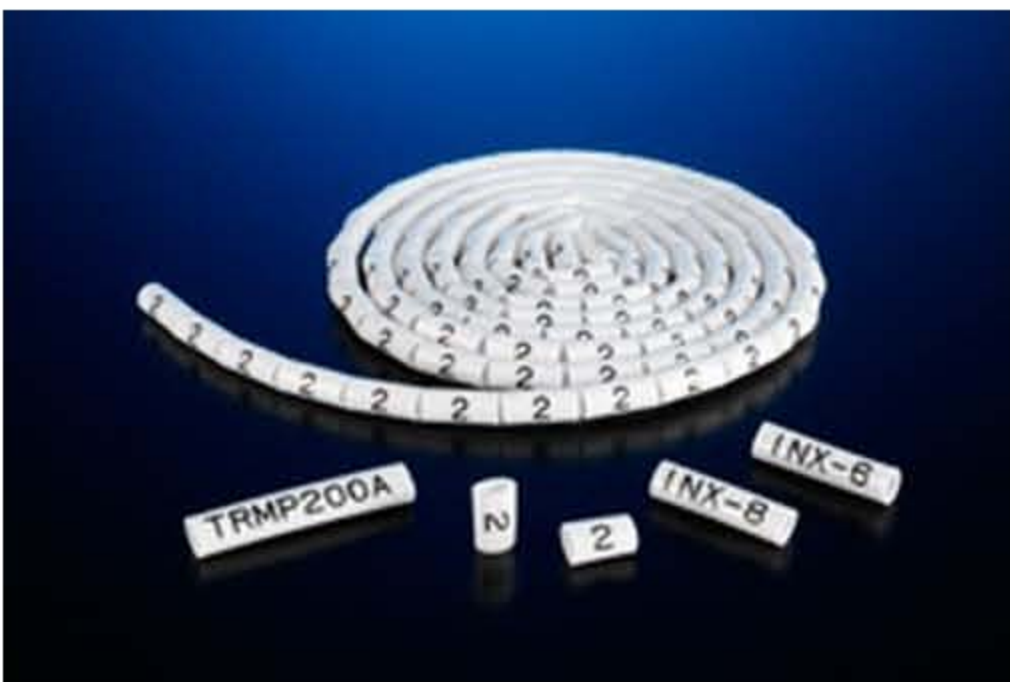

型番	適用電線範囲		内径 I.D.	L	マーク	入数
	I.D. sq	AWG				
OM-22S	-	-	1.3	10	マーク特注	100 pcs
OM-20S	-	-	1.5			
OM-18S	-	-	1.8			
OM-16S	-	-	1.9			
OM-0.75	0.75	18	3.0		0,1,2,...100 A,B,C,...Z +,-,1/2,/,空白	
OM-1.25	1.25	16	3.2			
OM-2.0	2.0	14	3.6			
OM-3.5	3.5	12	4.2			
OM-5.5	5.5	10	5.1			
OM-8	8	8	6.2			
OM-14	14	6	7.6	0,1,2,...9 A,B,C,...Z +,-,1/2,/,空白		
OM-22	22	4	9.4			

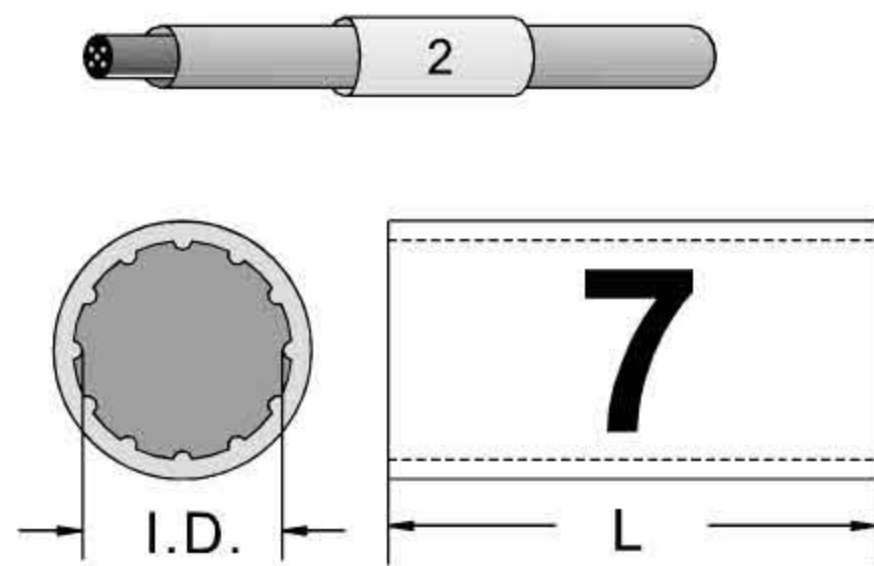

- 材質：軟質塩化ビニール(ソフト PVC)
- 耐熱温度：85℃
- 標準色：白地黒文字
- 特長：油、グリース、腐食の耐性に優れたソフトPVC製です。配線前に通すタイプです。
文字はホットプレスのプリントで消えにくく、手でちぎって使えて作業上便利です。
- 文字数：長さ10mmは2文字 長さ30mmは6文字
- ※ マーク(文字)特注の場合、納期更に一週間かかります。

