


| 型番 | 入数 | 型番 | 入数 | 適用電線範囲 | | 内径 I.D. | |
|----------|-------|------------------|--------------|--------|------|---------|-----|
| | | | | sq | AWG | | |
| OMR-0.75 | 100 M | Small Spool Pack | OMR-0.75-10M | 10 M | 0.75 | 18 | 3.0 |
| OMR-1.25 | 100 M | | OMR-1.25-10M | 10 M | 1.25 | 16 | 3.2 |
| OMR-2.0 | 100 M | | OMR-2.0-10M | 10 M | 2.0 | 14 | 3.6 |
| OMR-3.5 | 100 M | | OMR-3.5-10M | 10 M | 3.5 | 12 | 4.2 |
| OMR-5.5 | 100 M | | OMR-5.5-10M | 10 M | 5.5 | 10 | 5.1 |
| OMR-8 | 50 M | | OMR-8-10M | 10 M | 8.0 | 8 | 6.2 |

| 型番 | 適用電線範囲 | | 内径 I.D. | 入数 | Large Spool Pack |
|---------------|--------|-----|---------|------|------------------|
| | sq | AWG | | | |
| OMR-0.75-500M | 0.75 | 18 | 3.0 | 500M | |
| OMR-1.25-550M | 1.25 | 16 | 3.2 | 550M | |
| OMR-2.0-500M | 2.0 | 14 | 3.6 | 500M | |
| OMR-3.5-400M | 3.5 | 12 | 4.2 | 400M | |
| OMR-5.5-200M | 5.5 | 10 | 5.1 | 200M | |

- 軟質塩化ビニル (軟質PVC)
- 特長：PVC製で、オイル等による腐食に対する耐性に優れています。
ねじれにくい設計になっているので印刷機での使用に適しています。

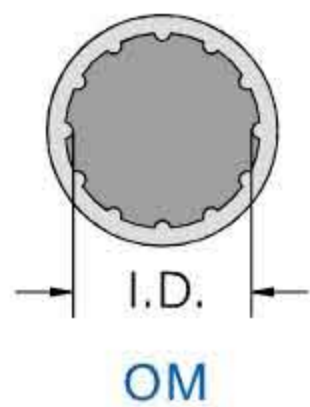

| 型番 | 適用電線範囲 | | 内径 I.D. | 入数 |
|----------|--------|-----|---------|---------|
| | sq | AWG | | |
| OMK-0.75 | 0.75 | 18 | 3.0 | 1000M/箱 |
| OMK-1.25 | 1.25 | 16 | 3.2 | |
| OMK-2.0 | 2.0 | 14 | 3.6 | |

- 軟質塩化ビニル (軟質PVC)
- 特長：PVC製で、オイル等による腐食に対する耐性に優れています。
最適な環境で保管できるように箱入りになっています。